




DSTW Koblenz-Trier Deutschland

Ort: Deutschland
 Auftraggeber: DB InfraGO AG
 Bauzeit: 06.2021 - 11.2023
 Leistungen: Ausrüstung Technikstandort Hbf
 Wittlich; NEA Station inkl. Trafo
 und Mastanschluss; USV-Anlagen;
 Beleuchtungsanlagen; innerer
 Blitzschutz; Datenverkabelung im
 Stellwerk
 Auftragswert: 3,1Mio. Euro

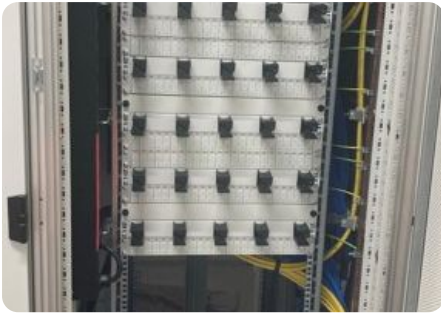

Im Rahmen des Hauptvertrages wurden die elektrotechnischen Anlagen des Technikstandortes am Hauptbahnhof Wittlich errichtet. Der Leistungsumfang umfasste die komplette Datenverkabelung des Stellwerks mittels CAT-7- und Glasfaserkabeln.

Zusätzlich wurden eine Netzersatzanlage (NEA) für 16,7Hz, zwei USV-Anlagen mit insgesamt 264 Batterien, eine redundante Stromversorgung sowie die Sicherheitsbeleuchtung installiert.

Ebenso erfolgte die Ausführung der Innen- und Außenbeleuchtung des gesamten Standortes.

Des Weiteren wurde die Spannungsversorgung aller technischen Einrichtungen hergestellt, insbesondere die Versorgung der Rechnerschränke mit 50-Hz-Wechselspannung und 48-V-Gleichspannung.



Kontakt:
 Kai Ziegler
 kai.ziegler@rsrg.com
 rhomberg-sersa.com



Mehr erfahren: